

Радиоблок с выключателем и пультом ДУ



Описание

- ⚙ Применяется для активации оконных приводов 24В
- ⚙ 3 функции в 1 устройстве:
 - блок питания 3А
 - кнопки управления
 - радиоприемник
- ⚙ Подключение датчика ветер/дождь
- ⚙ комплектуется встроенной или настенной коробкой
- ⚙ Дополнительный 5 канальный пульт



Характеристики


- Одна группа вентиляции
- Только для монтажа внутри помещений
- Встроенный или настенный монтаж
- Быстрое подключение
- Выходы для датчика ветер/дождь
- Дополнительный 5 каналный пульт

Технические данные

Входное напряжение	230 В(AC) ±20% / 50 Гц
Питание на выходе	DC 24 В
Выходной ток	3 А
Частота пульта управления	433.92 МГц
Диапазон рабочих температур	-30 ...+60°C
Габариты корпуса Ш*В* Г, мм	86*86*38

Спецификация продукта

Общий вид системы

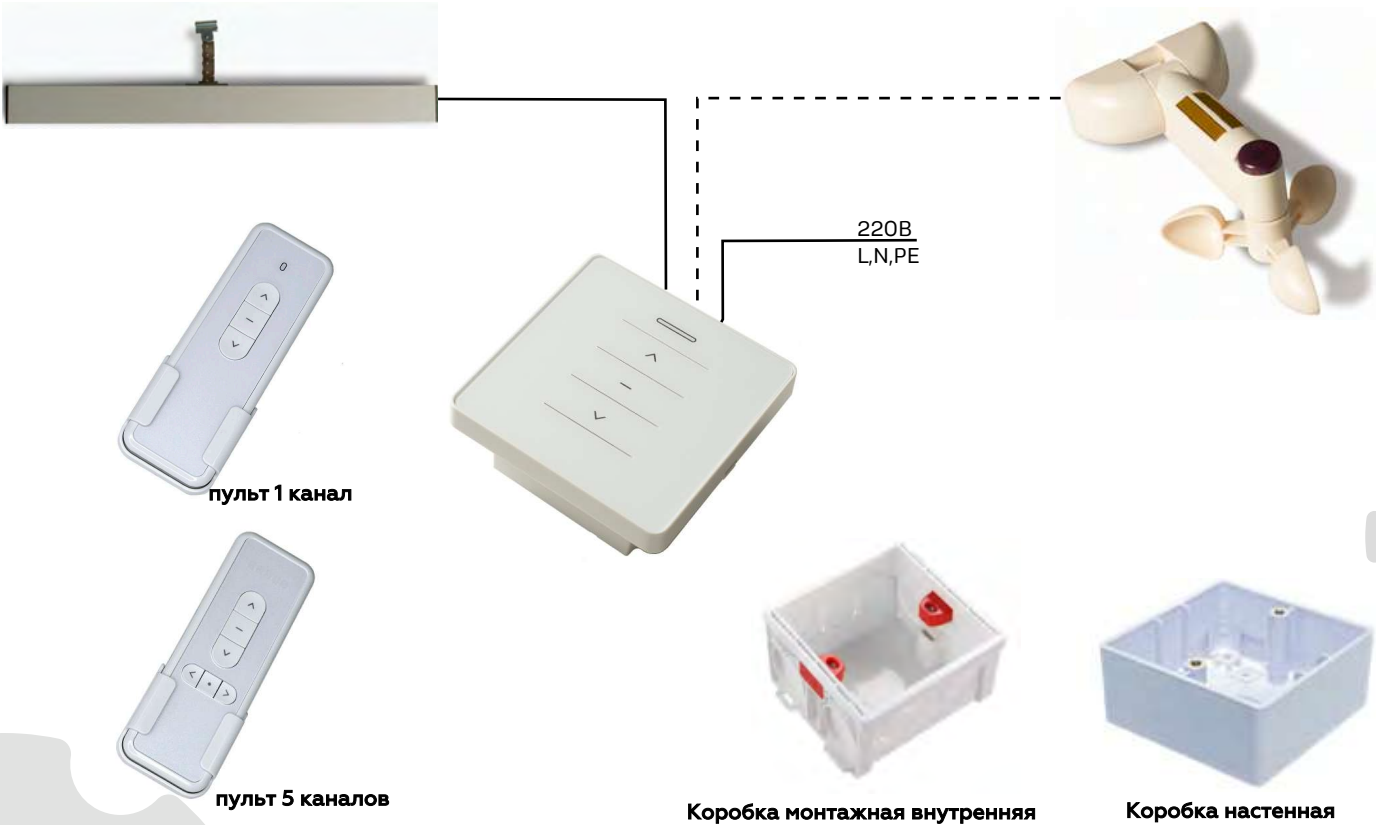

Код заказа	Описание
ZC34-03-3A	Радиоблок управления приводами (выход 24V, 3A) со встроенным выключателем и пультом ДУ (1 канал)
ZC13-02	Пульт радиоуправления 5 каналов NV/RF
NV.W.02.00.01	Датчик ветер/дождь
	Коробка настенная NIKOMAX 86*86*38 для SWITCH
	Коробка монтажная внутр. 86x86x50 для SWITCH